


MK 2C3: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch)

Zubau einer PV-Anlage mit Eigenverbrauch zu einer PV-Bestandsanlage (vor EEG 2014)

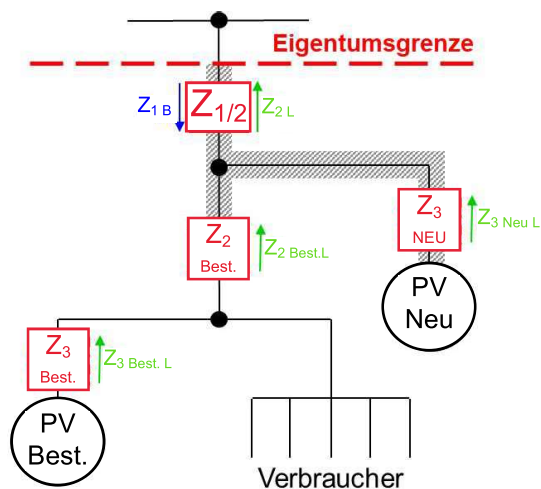

Voraussetzung:

- Im schraffierten Bereich dürfen keine weiteren Verbrauchs- oder Erzeugungsanlagen angeschlossen werden.

$Z_{1/2}$ Zähler für Bezug und Lieferung

$Z_2 \text{ Best.}$ Zähler für Lieferung PV Best.

$Z_3 \text{ Best.}$ Zähler für Erzeugung PV Bestand

$Z_3 \text{ Neu}$ Zähler für Erzeugung PV Neu (auf Kundenwunsch)

Anmerkung:


Bei einer Inbetriebnahme nach EEG 2023 ist ein Messkonzept MK2 ausreichend.

Bei einer Inbetriebnahme der Bestandsanlage nach dem 01.01.2009 und vor dem 31.07.2014 ist der Zähler $Z_3 \text{ Bestand}$ für die Bestandsanlage zwingend notwendig.

Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z_n : nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

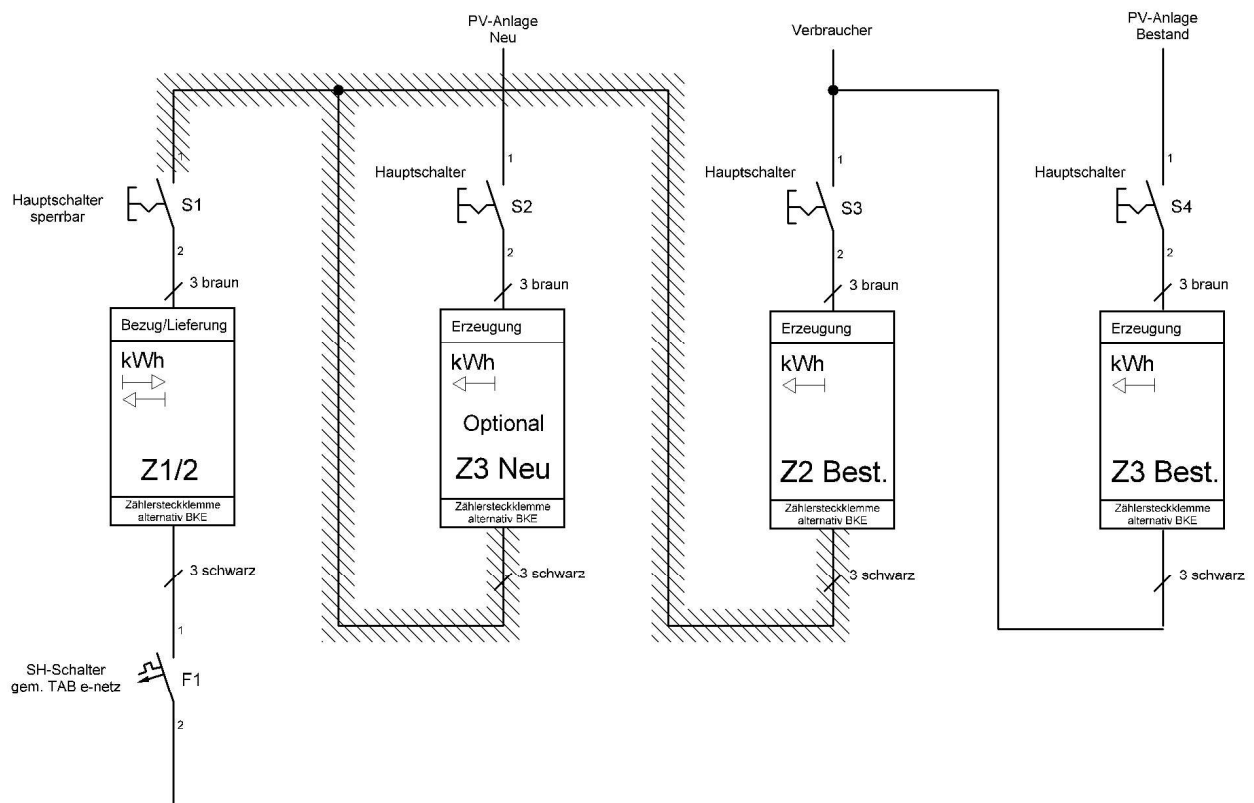

Hinweis: Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.