


## MK 2C4: Kaskadenschaltung (Doppelter Selbstverbrauch) Zubau einer PV-Anlage mit Eigenverbrauch zu einer PV-Bestandsanlage (vor EEG 2014)

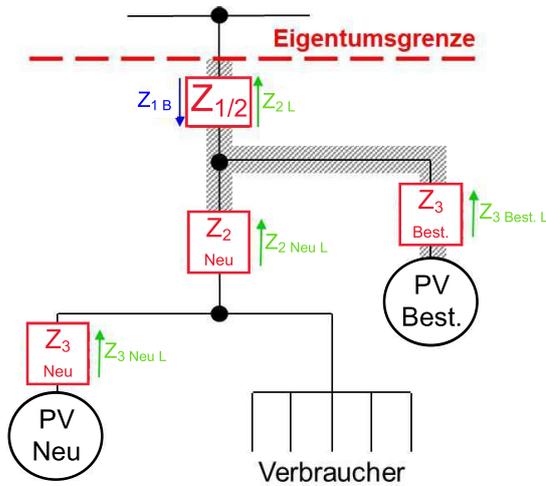

### Voraussetzung:

- Im schraffierten Bereich dürfen keine weiteren Verbrauchs- oder Erzeugungsanlagen angeschlossen werden.

Z<sub>1/2</sub> Zähler für Bezug und Lieferung

Z<sub>2 Neu</sub> Zähler für Lieferung PV Neu

Z<sub>3 Best.</sub> Zähler für Erzeugung PV Bestand

Z<sub>3 Neu</sub> Zähler für Erzeugung PV Neu (auf Kundenwunsch)

### Anmerkung:


Bei einer Inbetriebnahme nach EEG 2023 ist ein Messkonzept MK2 ausreichend.

Bei einer Inbetriebnahme der Bestandsanlage nach dem 01.01.2009 und vor dem 31.07.2014 ist der Zähler Z<sub>3 Bestand</sub> für die Bestandsanlage zwingend notwendig.

## Vorgaben Messung entsprechend den Techn. Mindestanforderungen des NB:

Z<sub>n</sub>: nach Messstellenbetriebsgesetz

(direkte oder halbindirekte Messung nach NB-Vorgaben)

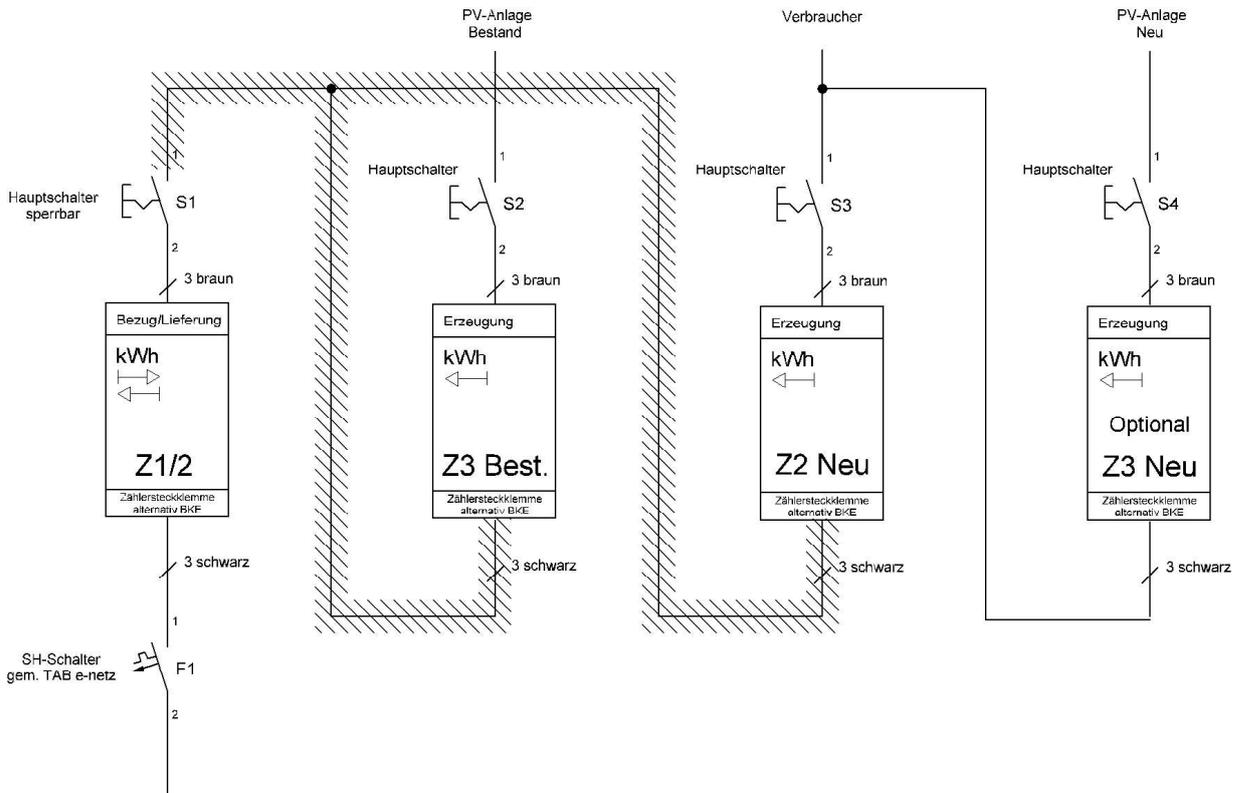

**Hinweis:** Inhalte und Darstellungen dienen allein der unverbindlichen Orientierung. Sie ersetzen bei Weiterverwendung keine technische, wirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Prüfung des konkreten Anwendungsfalls. Eine Haftung ist ausgeschlossen.